



特点 Features

- 效率高达 55%;
- +28V 供电;
- 输出功率 0.4W~4W 可调;
- 可通过外调制随意设置脉宽及周期

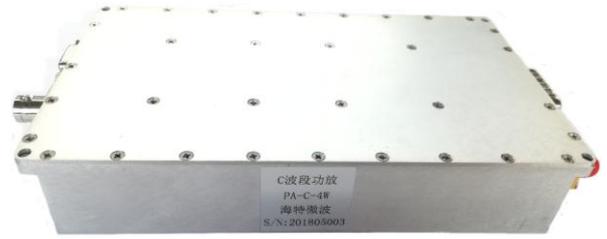

参数	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围	5	-	6	GHz
增益	22	23	24	dB
增益平坦度	1	1.2	1.5	dB
输入输出驻波比			1.5	
输出 1dB 压缩点(P1dB)	36			dBm
饱和输出功率(Psat)	37			dBm
功放开启关闭时间			250	ns
二次谐波			-50	dBc
杂散辐射			-60	dBc
电源 (Vcc=+28V)		0.3	2	A

外形尺寸 Outline Drawing

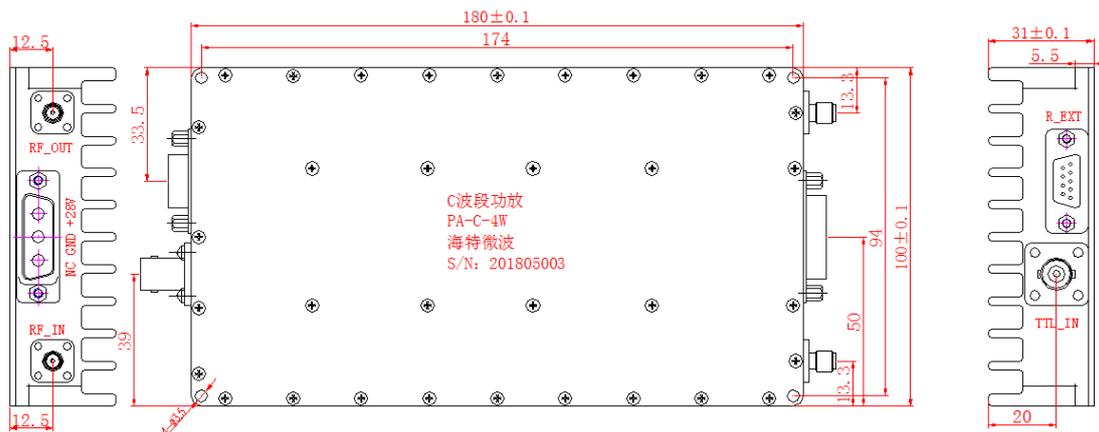

Unit:mm

表面处理: 本色导电氧化