

### 特点 Features

尺寸小;  
频带宽;  
最大输入功率 0.5W。

### 电气性能 Electrical

工作频率 Frequency Range	1-1000MHz
插入损耗 Insertion Loss	≤1dB
驻波比 VSWR	1.5:1
隔离度 Isolation:	≥20dB
幅度不平衡度 amplitude unbalance	≤0.3dB
相位不平衡度 phase unbalance	≤3°
耐功率 Power Handling:	0.5W
连接器 Connector type	SMA-K




### 环境适应性

#### Environment Adaptability

工作温度 Operating temperature	-45~+85℃
存储温度 storage temperature	-55~+105℃
可满足 GJB150A 温度循环、振动、冲击等试验要求	

### 外形尺寸 Outline Drawing

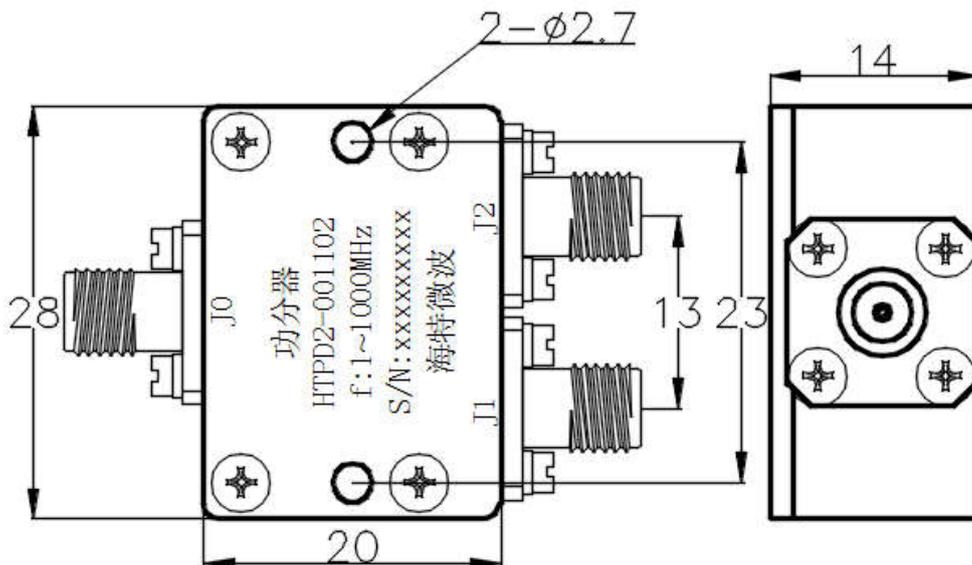

表面处理: 本色导电氧化