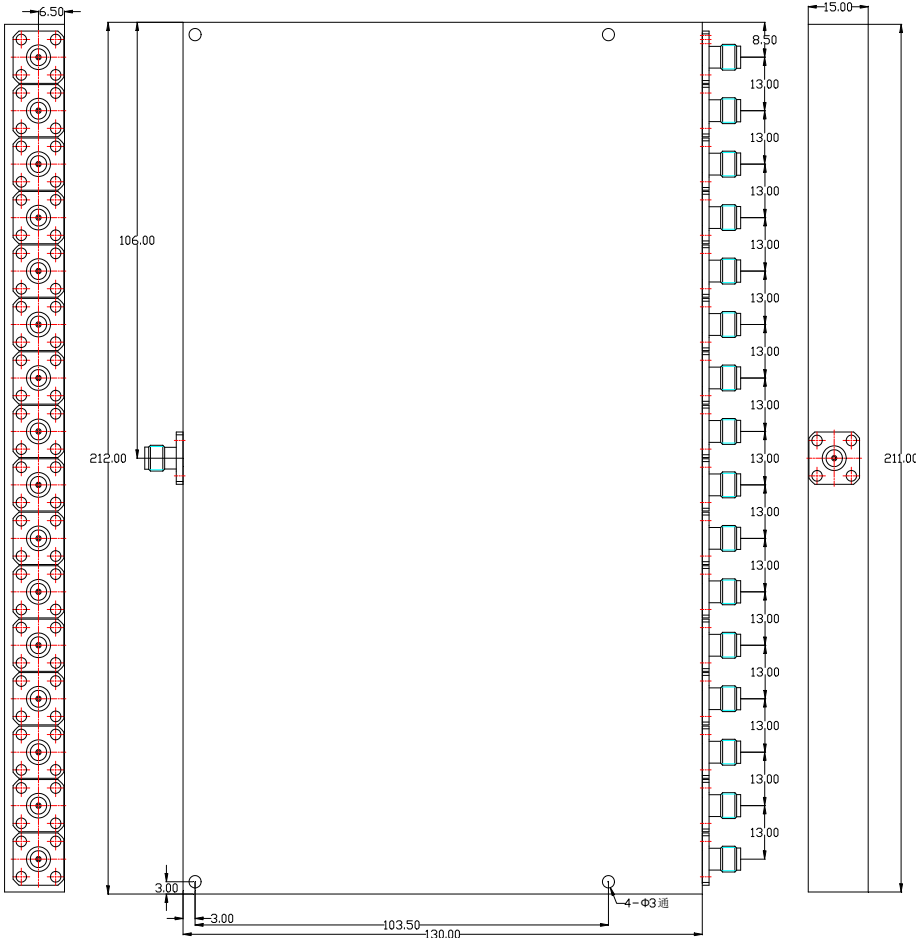


## 产品规格书

|      |                                                                                     |       |                 |              |  |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|--------------|--|--|
| 产品名称 |                                                                                     | 功分器   | 规格型号            | HTPD16-20402 |  |  |
| 技术指标 | 1                                                                                   | 工作频率  | 2000MHz~4000MHz |              |  |  |
|      | 2                                                                                   | 插入损耗  | ≤14dB           |              |  |  |
|      | 3                                                                                   | 驻波    | ≤1.4            |              |  |  |
|      | 4                                                                                   | 隔离度   | ≥20dB           |              |  |  |
|      | 5                                                                                   | 幅度平衡度 | ≤±0.5 dB        |              |  |  |
|      | 6                                                                                   | 相位平衡度 | ≤±5°            |              |  |  |
|      | 7                                                                                   | 功率容量  | 20W             |              |  |  |
| 接口形式 | 1                                                                                   | 输入    | SMA-K           |              |  |  |
|      | 2                                                                                   | 输出    | SMA-K           |              |  |  |
| 外形尺寸 |  |       |                 |              |  |  |
|      | 单位: mm<br>公差: ±0.5mm                                                                |       |                 |              |  |  |
| 温度环境 | 1                                                                                   | 工作温度  | -45~+85℃        |              |  |  |
|      | 2                                                                                   | 存储温度  | -55~+105℃       |              |  |  |

拟制: \_\_\_\_\_

审核: \_\_\_\_\_

批准: \_\_\_\_\_

地址: 合肥市习友路 1698 号

电话: +86-551-62725894/62725895

传真: 62725896